

# Protection d'atelier




**Proteclite : une gamme pour l'aménagement des lieux destinés au soudage - de façon permanente ou temporaire - permettant de répondre aux exigences spécifiques des procédés de soudage/coupage/meulage :**

- protection visuelle
- protection thermique (chaleur, ignition et particules incandescentes)
- protection sonore
- absence de courants d'air

Toutes nos protections sont auto-extinguibles.

Toutes nos protections anti-UV (couleurs Orange CE, vert teinte 6, vert teinte 9) sont conformes à la norme EN 1598. Ne pas utiliser de protections translucides pour le soudage.

**Données techniques des transmissions de lumière à travers rideaux et lanières de soudage.**

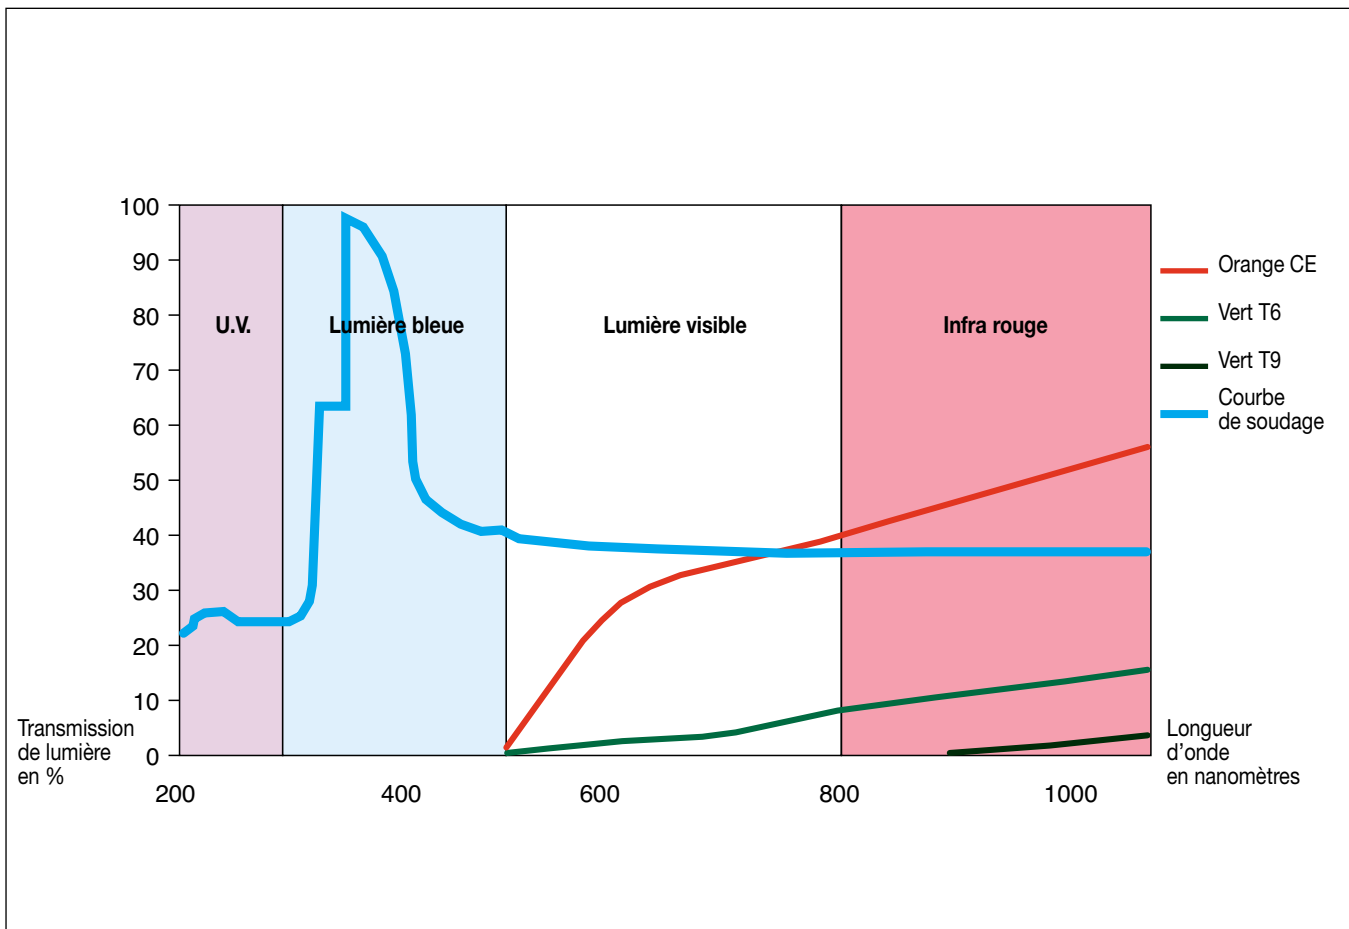

# Protection d'atelier






## Ecrans mobiles :

Ecrans isolés, écrans associés, triptyques et extensions permettent de réaliser la configuration souhaitée (cabines, portes, cloisons franchissables,...).


Critères de choix :


- Rideau tendu épaisseur 0,4 mm : léger, rigide et économique
- Rideau épaisseur 0,4 mm : léger et meilleure résistance à la déchirure
- Lanières (épaisseur 1 ou 2 mm) : robuste et stable (franchissement)

Nom	Type	Protection	Dimensions l x H (m)	Dimensions protection l x H (m)	Epaisseur (mm)	Roulettes pivotantes à blocage	Modularité
<b>1 PREMIUM</b>	Ecran	Rideau Tendu	1,75 x 2	1,7 x 1,7	0,4 mm		
<b>2 PROTECLITE R</b>		Rideaux	2 x 2,1	2 x 1,6		X	X
<b>3 UNIVERSAL R</b>			2,1 x 2,1	2 x 1,8		X	X
<b>4 PROTECLITE L</b>	Ecran	Lanières	2 x 2,1	2 x 1,6	1 mm	X	X
<b>5 HORUS</b>			1,86 x 1,93	2 x 1,8		X	X
<b>6 OPTILAM</b>			1,86 x 1,93	1,86 x 1,75	2 mm		
<b>7 UNIVERSAL L</b>			2,1 x 2,1	2 x 1,8		X	X
<b>8 MODULABLE T</b>	Triptyque	Rideau Tendu	3,42 x 1,9	0,8 + 1,8 + 0,8 x 1,3	0,4 mm	X	
<b>9 TRYPTICAL R</b>		Rideaux	3,5 x 2	0,8 + 1,9 + 0,8 x 1,6		X	X
<b>10 UNIVERSAL T R 3,5</b>			3,5 x 2,1	0,7 + 2,1 + 0,7 x 1,8		X	X
<b>11 UNIVERSAL T R 4,3</b>			4,3 x 2,1	1,1 + 2,1 + 1,1 x 1,8		X	X
<b>12 TRYPTICAL L</b>	Triptyque	Lanières	3,5 x 2	0,8 + 1,9 + 0,8 x 1,6	1 mm	X	X
<b>13 UNIVERSAL T L 3,5</b>			3,5 x 2,1	0,7 + 2,1 + 0,7 x 1,8	2 mm	X	X
<b>14 UNIVERSAL T L 4,3</b>			4,3 x 2,1	1,1 + 2,1 + 1,1 x 1,8		X	X

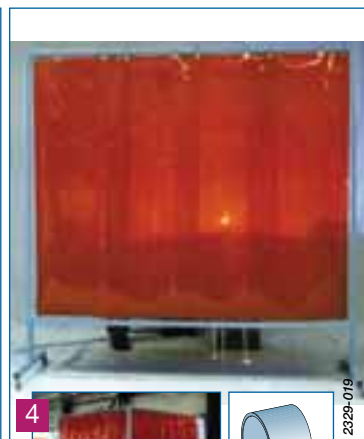

2329-022



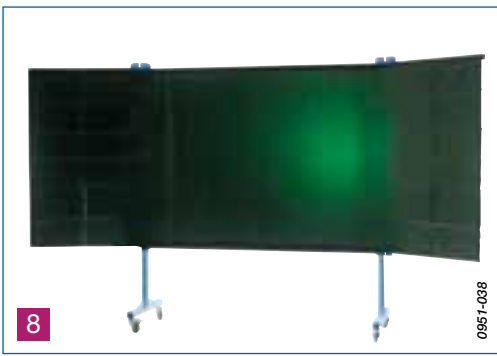

Caractéristiques	Orange CE	Vert teinte 6	Vert teinte 9	Transparent
léger et stable	W 000 010 365	W 000 010 363	W 000 010 364	-
très bon rapport qualité / prix	W 000 010 521	W 000 010 522	W 000 010 523	-
stabilité exceptionnelle, seuil bas	W 000 010 524	W 000 010 525	W 000 010 526	-
l'écran à lanières économique	W 000 010 471	W 000 010 519	W 000 010 520	-
franchissable, réalisation ultra rapide de cabines, avec roulettes	W 000 260 715 + W 000 010 262	W 000 260 715 + W 000 010 485	W 000 260 715 + W 000 010 488	-
franchissable, réalisation ultra rapide de cabines	W 000 010 472	W 000 010 473	W 000 010 474	W 000 010 475
stabilité exceptionnelle, seuil bas	W 000 010 490	W 000 010 491	W 000 010 492	W 000 010 493
léger et stable	W 000 010 476	W 000 010 477	W 000 010 478	-
très bon rapport qualité / prix	W 000 010 480	W 000 010 481	W 000 010 482	-
stabilité exceptionnelle, seuil bas	W 000 010 277	W 000 010 275	W 000 010 276	W 000 010 279
stabilité exceptionnelle, seuil bas, grande largeur	W 000 010 287	W 000 010 285	W 000 010 286	W 000 010 289
le triptyque à lanières économique	W 000 010 494	W 000 010 495	W 000 010 496	-
stabilité exceptionnelle, seuil bas	W 000 010 282	W 000 010 280	W 000 010 281	W 000 010 284
stabilité exceptionnelle, seuil bas, grande largeur	W 000 010 292	W 000 010 290	W 000 010 291	W 000 010 294

