

Transformateurs courant alternatif

Souples et robustes, les PRIMARC s'associent à tous les travaux de maintenance et de réparation en soudage avec électrodes rutiles et inoxydables.

**Garantie
2
ans**

1

PRIMARC 165

Plus produit :

- Robuste,
- Ventilé,
- Bi-tension.



2007-247

Pour commander :

- Version poste nu :

W 000 263 674

- Version package* :

W 000 242 373

Options et compléments

- Kit arc

W 000 260 680

2

PRIMARC 190

Plus produit :

- Robuste,
- Ventilé,
- Bi-tension,
- Kit roues (en option).



2006-689

Pour commander :

- Version poste nu :

W 000 263 675

- Version package* :

W 000 242 374

Options et compléments

- Kit arc

W 000 260 680

- Kit roues


0340-4042 W 000 305 049

3

PRIMARC 250

Plus produit :

- Robuste,
- Turbo-ventilé,
- Puissant,
- 2 bornes de tension à vide.

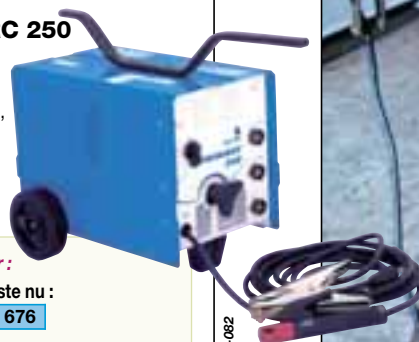

2007-082

Pour commander :

- Version poste nu :

W 000 263 676

- Version package* :

W 000 267 173

Options et compléments

- Kit arc

W 000 011 138

Ancienne réf. **Nouvelle réf.**

	1 PRIMARC 165	2 PRIMARC 190	3 PRIMARC 250
Alimentation primaire	230 V / 400 V Monophasé		
Consommation maxi	33 A / 19 A	39 A / 23 A	50 A / 29 A / 62 A / 36 A
Tension à vide	48 V	50,5 V	52 V / 73 V
Courant de soudage	55 - 160 A	40 - 195 A	65 - 215 A / 60 - 200 A
Nbre d'électrodes / heure	14 (Ø 3,2 mm)	22 (Ø 3,2 mm)	-
Diamètre d'électrode	1,6 à 3,2 mm	1,6 à 4,0 mm	1,6 à 5,0 mm
Type de connecteur	9 mm	9 mm	9 mm
Dimensions	240 x 560 x 445 mm	260 x 641 x 445 mm	360 x 300 x 460 mm
Poids	15 kg	19 kg	32 kg
Indice de protection	IP 21		
Classe d'isolation	H		
Normes	EN 60974-6		EN 60974-1



0264-030

* Les versions packages sont équipées des kits accessoires décrits en page 1-11.