


Prises de masse et kits arc

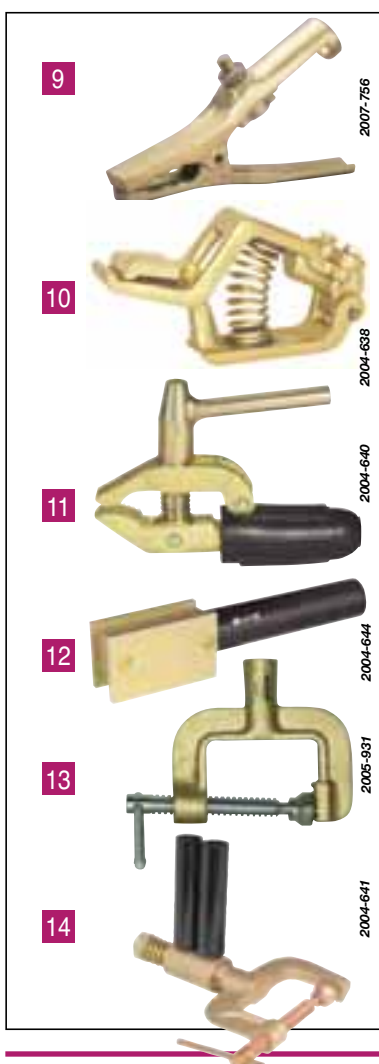

Prises de masse

Désignation	Description	A (35%)	Ø câble mm ²	Pour commander :
9 CROCODILE 300	En laiton	300 A	50	W 000 010 577
9 CROCODILE 600	En laiton	600 A	95	W 000 010 578
10 MUSCLOR 300 A	En laiton serrage très puissant	300 A	50	W 000 010 583
10 MUSCLOR 600 A	En laiton serrage très puissant	600 A	70	W 000 010 584
11 DRAGON 600	Prise de masse étau Mâchoires laiton	600 A	95	W 000 010 582
12 MAGNETIC 500	Magnétique grande surface de contact	500 A	70	W 000 010 553
12 MAGNETIC 600	Magnétique grande surface de contact	600 A	95	W 000 010 554
13 SERRE JOINT 500	Serre-joint	500 A	70	W 000 010 987
13 SERRE JOINT 900	Serre-joint	900 A	95	W 000 010 988
14 ROTARY 800	Serre-joint tournant	800 A	2 x 95	W 000 010 555

Kits accessoires Arc

Pour le soudage à l'électrode enrobée : pince porte-électrode, prise de masse, câbles néoprène H01N2D et connecteurs, le tout monté. Gamme complète correspondant à l'ensemble de la gamme des générateurs.



Désignation*	I max à 35%	Type d'application	Générateurs	Pince porte-électrode	Longueur câble	Prise de masse	Longueur câble	Connecteurs	Pour commander
16C25	200 A	Travaux occasionnels de soudage	PRIMARC 165 PRIMARC 190 SAXO 1300 SAXO 1500	HOBBY 200	3 m	HIPPO 200	2 m	9 mm / 16-25 mm ²	W 000 260 680
25C25	200 A	Travaux professionnels	PRIMARC 250	CAIMAN 200	3 m	HIPPO 200	3 m	9 mm / 16-25 mm ²	W 000 011 138
25C25+	300 A	Interventions sur chantier jusqu'au diamètre 4 mm	PRESTO 140 G PRESTO 160 G	SEGURA 300	3 m	HIPPO 400	2 m	9 mm / 16-25 mm ²	W 000 260 683
25C50	300 A	Interventions sur chantier jusqu'au diamètre 4 mm	PRESTO 170 VRD PRESTO 190 GC	SEGURA 300	3 m	HIPPO 400	3 m	13 mm / 35-50 mm ²	W 000 260 684
35C50	300 A	Interventions intensives sur chantier	RODARC 250 PRESTO 220 GC	SEGURA 300	4 m	HIPPO 400	4 m	13 mm / 35-50 mm ²	W 000 011 139
50C50	300 A	Soudage intensif jusqu'au diamètre 5 mm	RODARC 400	SEGURA 400	4 m	HIPPO 400	4 m	13 mm / 35-50 mm ²	W 000 260 681
50C50+	400 A	Soudage intensif jusqu'au diamètre 6,3 mm	RODARC 450 SAFEX C2 BUFFALO 350i	SEGURA 600	4 m	HIPPO 600	4 m	13 mm / 35-50 mm ²	W 000 260 682

* Exemple 16C25 : câble de diamètre 16 mm² et connecteur 25 mm² (Ø 9 mm).