

Torches PROTIG


Refroissement air		PROTIG 5				PROTIG 10 - PROTIG 10 V				PROTIG 20			
Fact. marche 35 %		80 A				125 A				150 A			
Equip. d'origine	bouchon	moyen				moyen				long			
	buse	Ø 10 mm				Ø 10 mm				Ø 10 mm			
	électrode	Ø 1,6 mm				Ø 1,6 mm				Ø 2,0 mm			
Longueur		8 m				5 m				8 m			
Poignée	Connectique	RL	S	W 000 236 700	0420-2213	W 000 306 001	0420-2214	W 000 306 002	0420-6213	W 000 306 003	0420-6214	W 000 306 004	
		RL	C5B	W 000 236 701	-	W 000 234 862	-	W 000 234 863	0420-6243	W 000 306 015	0420-6244	W 000 306 016	
		RL	CC5B	W 000 236 702	0420-2263	W 000 306 041	0420-2264	W 000 306 042	0420-6263	W 000 306 043	0420-6264	W 000 306 044	
		R	V	-	0420-4011	W 000 306 025	-	-	-	-	-	-	
		EB	S	-	-	W 000 306 079	-	W 000 306 080	-	W 000 306 081	-	W 000 306 082	
		EB	C5B	-	0420-2345	W 000 306 028	0420-2346	W 000 306 029	0420-6345	W 000 306 030	0420-6346	W 000 306 031	
		EBB	C5B	-	0420-2445	W 000 306 057	-	W 000 236 867	0420-6445	W 000 306 058	-	W 000 236 868	
		FRL	S	-	-	-	-	W 000 306 077	-	-	-	-	
		EP	S	-	-	-	-	W 000 306 089	-	-	-	W 000 306 090	
		FP	C5B	-	-	-	-	W 000 306 091	-	-	-	W 000 306 092	
FEB	C5B	-	-	W 000 306 096	-	-	-	-	-	-			

Refroissement eau		PROTIG 5 W				PROTIG 10 W				PROTIG 30 W			
Fact. marche 35 %		160 A				250 A				350 A			
Equip. d'origine	bouchon	long				long				long			
	buse	Ø 12 mm				Ø 12 mm				Ø 15 mm			
	électrode	Ø 3,2 mm				Ø 2,4 mm				Ø 4,0 mm			
Longueur		8 m				5 m				8 m			
Poignée	Connectique	RL	S	W 000 236 703	0423-0213	W 000 306 009	0423-0214	W 000 306 010	0423-2213	W 000 306 011	0423-2214	W 000 306 012	
		RL	C5B	W 000 236 704	0423-0243	W 000 306 021	0423-0244	W 000 306 022	0423-2245	W 000 306 023	0423-2246	W 000 306 024	
		RL	CC5B	W 000 236 705	0423-0263	W 000 306 049	0423-0264	W 000 306 050	0423-2263	W 000 306 051	0423-2264	W 000 306 052	
		R	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EB	S	-	-	W 000 306 085	-	W 000 306 086	-	-	-	W 000 306 087	
		EB	C5B	-	0423-0345	W 000 306 036	0423-0346	W 000 306 037	0423-2345	W 000 306 038	0423-2346	W 000 306 039	
		EBB	C5B	-	0423-0445	W 000 306 060	0423-0446	W 000 306 061	0423-2445	W 000 306 062	0423-2446	W 000 306 063	
		FRL	S	-	-	-	-	W 000 306 078	-	-	-	-	
		EP	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FP	C5B	-	-	-	-	W 000 306 094	-	-	-	W 000 306 095	
FEB	C5B	-	-	-	-	W 000 306 097	-	-	-	-			

Choisissez votre connectique

S

- Puissance : 1/4 tour
- Gaz : raccord vissé M12 x 100 et rapide Ø 4 mm.
- Commande : 2 fiches "bananes"

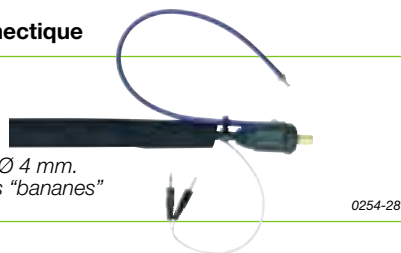

0254-28

V

Torche à robinet pour générateur arc.

- Puissance : 1/4 tour "25 mm²" (embase Ø 9 mm), pour torche PROTIG 10 V

• Puissance : 1/4 tour "50 mm²" (embase Ø 13 mm), pour PROTIG 30V



0254-32

adaptateur embase 25/50

0377-3503

W 000 306 139

CC5B


- Puissance : 1/4 tour gaz intégré,
- Commande : fiche 5 broches
- Gaz : par raccord central creux



0254-30

C5B

- Puissance : 1/4 tour
- Gaz : raccord rapide Ø 4 mm et vissé M12 x 100.
- Commande : fiche 5 broches.

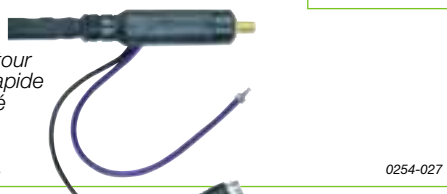

0254-027

Ancienne réf. Nouvelle réf.

Torches PROTIG


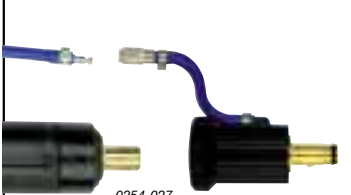
Refroissement air		PROTIG 30 - PROTIG 30 V				PROTIG 40				
Fact. marche 35 %		200 A				250 A				
bouchon		long				long				
buse		Ø 12 mm				Ø 12 mm				
électrode		Ø 2,4 mm				Ø 2,4 mm				
Longueur		5 m		8 m		5 m		8 m		
Poignée	RL	S	0420-8213	W 000 306 005	0420-8214	W 000 306 006	0421-2213	W 000 306 007	0421-2214	W 000 306 008
	RL	C5B	0420-8243	W 000 306 017	0420-8244	W 000 306 018	0421-2245	W 000 306 019	0421-2246	W 000 306 020
	RL	CC5B	0420-8263	W 000 306 045	0420-8264	W 000 306 046	0421-2263	W 000 306 047	0421-2264	W 000 306 048
	R	V	0421-0011	W 000 306 026	-	-	-	-	-	-
	EB	S	-	-	-	W 000 306 083	-	-	-	W 000 306 084
	EB	C5B	0420-8345	W 000 306 032	0420-8346	W 000 306 033	0421-2345	W 000 306 034	0421-2346	W 000 306 035
	EBB	C5B	-	W 000 236 869	0420-8446	W 000 306 059	-	-	-	-
	FRL	S	-	-	-	-	-	-	-	-
	EP	S	-	-	-	-	-	-	-	-
	FP	C5B	-	-	-	W 000 306 093	-	-	-	-
FEB	C5B	-	-	-	-	-	-	-	-	

Refroissement eau		PROTIG 35 W				PROTIG 40 W				
Fact. marche 35 %		350 A				450 A				
bouchon		long				long				
buse		Ø 15 mm				Ø 14 mm				
électrode		Ø 4,8 mm				Ø 4,8 mm				
Longueur		5 m		8 m		5 m		8 m		
Poignée	RL	S	0423-3213	W 000 306 013	0423-3214	W 000 306 014	-	W 000 234 860	-	W 000 234 861
	RL	C5B	-	W 000 234 864	-	W 000 234 865	-	W 000 234 866	-	W 000 234 867
	RL	CC5B	0423-2265	W 000 306 053	0423-3265	W 000 306 054	0423-3266	W 000 306 055	0423-4266	W 000 306 056
	R	V	-	W 000 306 026	-	-	-	-	-	-
	EB	S	-	-	-	-	-	-	-	W 000 306 088
	EB	C5B	-	-	-	-	0423-4345	W 000 306 040	0421-2346	W 000 266 118
	EBB	C5B	-	-	-	-	-	-	-	-
	FRL	S	-	-	-	-	-	-	-	-
	EP	S	-	-	-	-	-	-	-	-
	FP	C5B	-	-	-	-	-	-	-	-
FEB	C5B	-	-	-	-	-	-	-	-	

Choisissez votre torche

	R Manche rond pour torche à robinet (V).
	RL Manche rond à lame et gaine tissée.
	EB Poignée ergonomique à simple bouton.
	EBB Manche ergonomique à double boutons.
	F Flexible
	FP Flexible à potentiomètre

Adaptateurs

	Torche avec gaz central sur générateur avec gaz séparé. 0377-3432 W 000 306 140
	Torche avec gaz séparé sur générateur avec gaz central. 0377-3433 W 000 306 141

Ancienne réf. Nouvelle réf.