

Protection d'atelier




Proteclite : une gamme pour l'aménagement des lieux destinés au soudage - de façon permanente ou temporaire - permettant de répondre aux exigences spécifiques des procédés de soudage/coupage/meulage :


- protection visuelle
- protection thermique (chaleur, ignition et particules incandescentes)
- protection sonore
- absence de courants d'air

Toutes nos protections sont auto-extinguibles.

Toutes nos protections anti-UV (couleurs Orange CE, vert teinte 6, vert teinte 9) sont conformes à la norme EN 1598. Ne pas utiliser de protections translucides pour le soudage.

Données techniques des transmissions de lumière à travers rideaux et lanières de soudage.

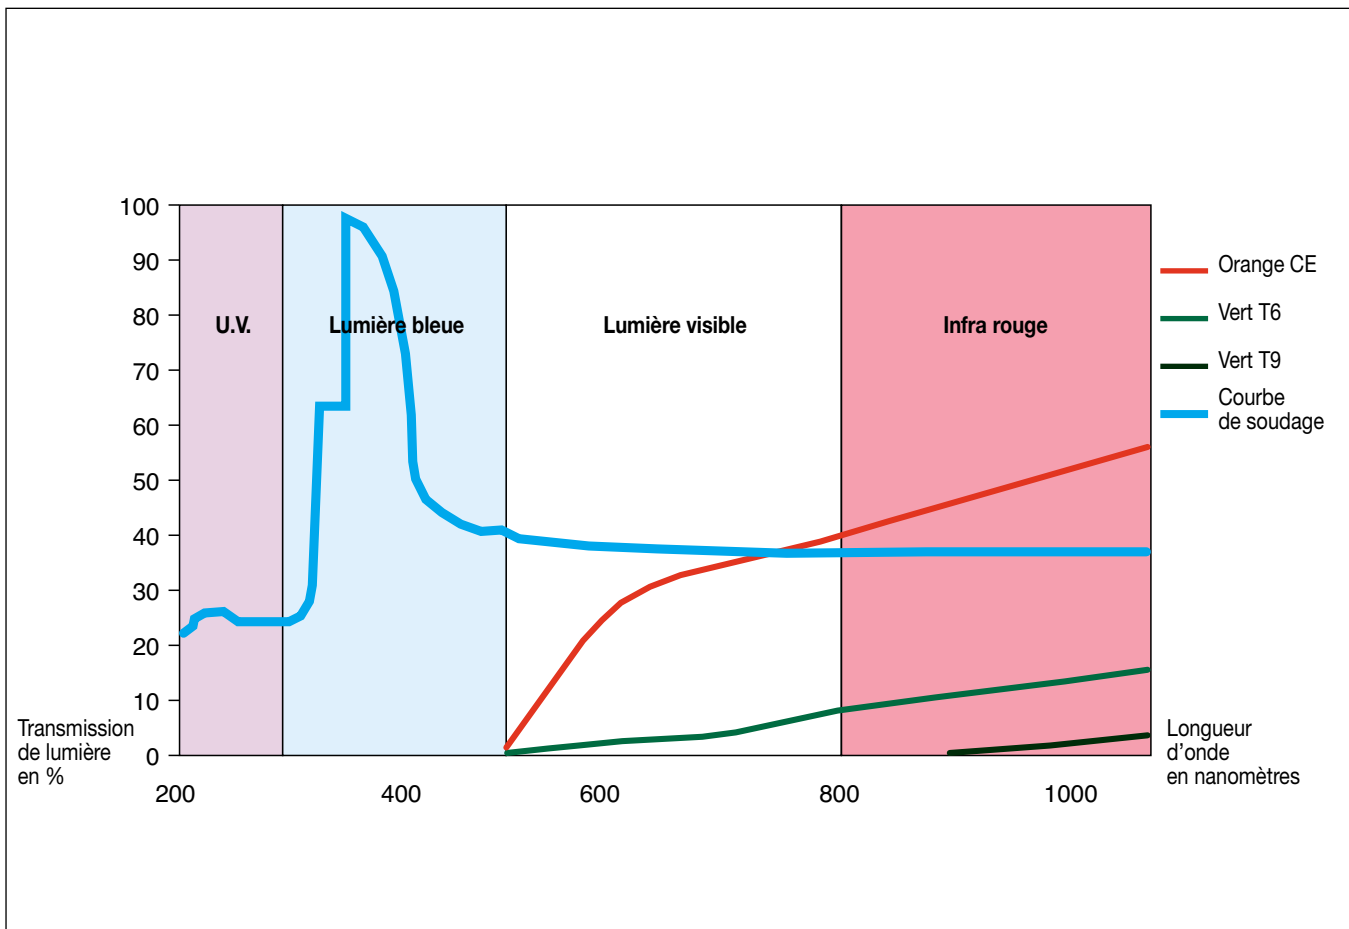

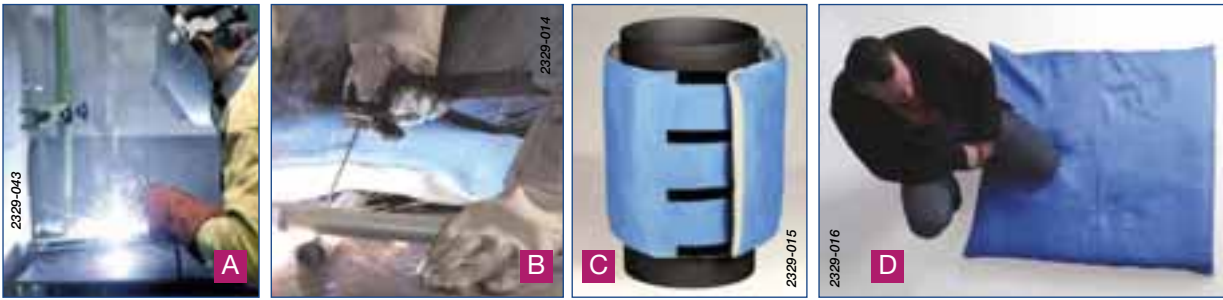

Tissus anti-chaleur :

- Toiles et rideaux en fibre de verre "thermo E" enduite des deux côtés pour une meilleure résistance mécanique (excepté gamme STROMBOLI en fibre silicate enduite destinée aux très hautes températures).
- **Classement anti-feu M0.**
- Coussins, manchettes et couvertures isolantes en fibre de verre "thermo E" enduite avec matelassage de toison de verre thermo.

Désignation	Type	Température en continu °C	Température en pointe °C	Poids g/m ²	Epaisseur mm	Dimensions h x l en m	Application	Pour commander	
Toiles et rideaux	Rideaux	550 *	600 *	710	0,7	1,6 x 1,5	Projections soudage et coupage plasma	W 000 010 316	
						1,8 x 1,5		W 000 010 317	
						2 x 1,5		W 000 010 318	
	VULCAIN	Toile	550 *	600 *	710	0,7	2 x 1	Projections soudage et coupage plasma	W 000 010 319
							2 x 2		W 000 010 320
							3 x 2		W 000 010 321
							3 x 3		W 000 010 322
							4 x 3		W 000 010 323
							4 x 4		W 000 010 324
							ml x 1		W 000 010 498
							ml x 1,5		W 000 010 499
	A VESUVIO	Toile	700	750	680	0,7	1 x 1	Hautes températures	W 000 010 529
							2 x 1		W 000 010 530
							2 x 2		W 000 010 531
							3 x 2		W 000 010 532
							3 x 3		W 000 010 533
							4 x 3		W 000 010 534
	ETNA	Toile	750	900	1100	1,6	1 x 1	Hautes températures, usage continu	W 000 010 325
2 x 1							W 000 010 326		
2 x 2							W 000 010 327		
3 x 2							W 000 010 328		
3 x 3							W 000 010 329		
4 x 3							W 000 010 330		
4 x 4							W 000 010 331		
ml x 1	W 000 010 500								
STROMBOLI	Toile	1000	1200	1150	1,3	1 x 0,9	Très hautes températures	W 000 010 535	
						2 x 0,9		W 000 010 536	
						3 x 0,9		W 000 010 540	
						2 x 1,8		W 000 010 537	
						3 x 1,8		W 000 010 538	
						3 x 2,7		W 000 010 539	
Protection isolante	B Coussin	550*	600*	-	80	0,5 x 0,5	Confort et anti-brûlure	W 000 010 541	
						1 x 1		W 000 010 542	
	C Manchette	550*	600*	-	-	1 x 0,5	Refroidis. lent tuyau Ø 280 mm	W 000 010 543	
						1,5 x 0,5	Refroidis. lent tuyau Ø 440 mm	W 000 010 544	
						2 x 0,5	Refroidis. lent tuyau Ø 610 mm	W 000 010 545	
	D Couverture	550*	600*	-	30	2 x 1	Refroidissement lent	W 000 010 546	
					30	2 x 2		W 000 010 547	
					60	2 x 1		W 000 010 548	
60					2 x 2	W 000 010 549			

* Position verticale.