

Torches et pistolets push-pull air et eau pour DIGI@PULS

Alutorche col de cygne orientable



2007-962



2003-390

Refroidissement air

ALUTORCHE 342

Facteur de marche à 60 %
300 A (Ar CO₂)


Diamètre de fil utilisable :

- 1,0 à 1,2 mm

Equipé

fil alu 1,2 mm

buse Ø 16

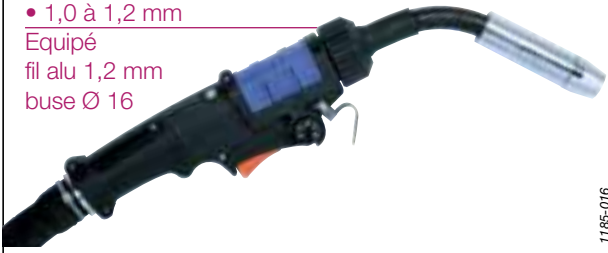

1185-016

Pour commander

10 m

W 000 264 913

DIGI@TORCH PP 352

Facteur de marche à 60 %
270 A (Ar CO₂)

Diamètre de fil utilisable :

- 0,8 à 1,2 mm

Equipé

fil alu 1,0 mm

buse Ø 15



2007-953

Pour commander

8 m

W 000 267 606

Refroidissement eau

ALUTORCHE 441 W

Facteur de marche à 100 %
450 A (CO₂) - 400 A (Ar CO₂)

Diamètre de fil utilisable :

- 1,0 à 1,2 mm

Equipé

fil alu 1,2 mm

buse Ø 16



1185-016

Pour commander

10 m

W 000 265 067

DIGI@TORCH PP 451 W

Facteur de marche à 60 %
450 A (Ar CO₂)

Diamètre de fil utilisable :

- 1,0 à 1,6 mm

Equipé fil alu 1,2 mm

buse Ø 15



2007-957

2008-651

Pour commander

8 m

W 000 267 607
(col de cygne 45°)

8 m

W 000 271 006
(col de cygne droit)