

Torches PROMIG NG à refroidissement eau

PROMIG NG 241 W


Facteur de marche à 100 %
270 A (CO₂) - 250 A (Ar, CO₂)

Equipement d'origine :

- fil acier 1,0 mm
- buse Ø 14 mm

Diamètre de fils utilisables:

- acier 0,8 à 1,0 mm*

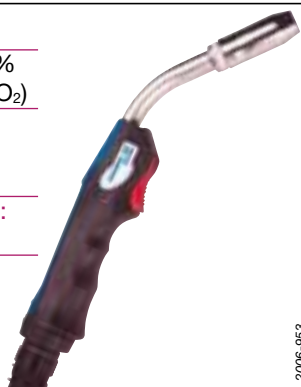

2006-953

Pour commander

3 m	4 m	5 m
W 000 260 900	W 000 260 901	W 000 260 902
W 000 345 063	W 000 345 064	W 000 345 065

PROMIG NG 341 W

Facteur de marche à 100 %
370 A (CO₂) - 340 A (Ar, CO₂)

Equipement d'origine :

- fil acier 1,2 mm
- buse Ø 16 mm

Diamètre de fils utilisables:

- 1,0 à 1,2 mm**



2006-954

Pour commander

3 m	4 m	5 m
W 000 260 903	W 000 260 904	W 000 260 905
W 000 345 069	W 000 345 070	W 000 345 071

PROMIG NG 441 W

Facteur de marche à 100 %
450 A (CO₂) - 400 A (Ar, CO₂)

Equipement d'origine :

- fil acier 1,2 mm
- buse Ø 16 mm

Diamètre de fils utilisables:

- 1,0 à 1,6 mm



2006-955

Pour commander

3 m	4 m	5 m
W 000 260 906	W 000 260 907	W 000 260 908
W 000 345 075	W 000 345 076	W 000 345 077

* 1,2 mm possible

** de 0,8 à 1,6 mm possible



2006-025

Ancienne réf. Nouvelle réf.